

产 品 规 格 书

Product specification

产品名称	X 轴调整架
Products type	
产品规格	SX11 系列
Specification	
产品型号	SX11-60、SX11-80、SX11-100、SX11-125
Products series	
<p>此滑台为复坦希公司标准规格，订购量 1-100 台之间，可在当日发货。订购量大于 100 台，请联系我们确认货期。</p> <p>发询价单至邮箱：futansi@futansi.com</p> <p>也可致电：021-69790531，欢迎垂询！</p>	
  	



核准	审核	制订
FTS	<i>FTS</i>	FTS

一. 滑台定义:

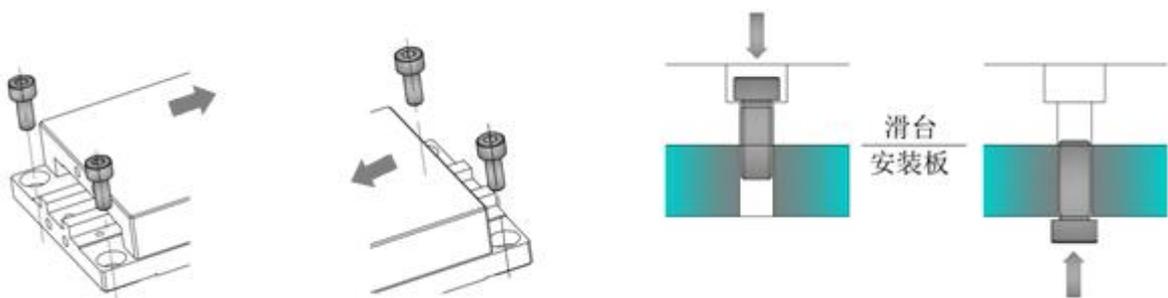
此滑台是通过导向机构、进给机构、锁紧机构三部份组合而成，方便进行精密定位调整，可用于查、组装、加工或其它的工装夹具等。

此产品导向为十字交叉滚柱导轨，进给机构为螺纹丝杆，锁紧机构为止动螺丝和锁止板侧面固定。

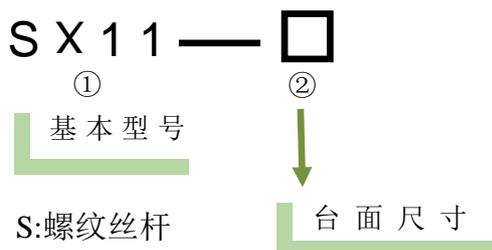


二. 滑台安装方法:

将滑台安装到使用台面上时，采取向右或向左移动滑台面，用固定螺丝锁紧的方法，请参见下图：



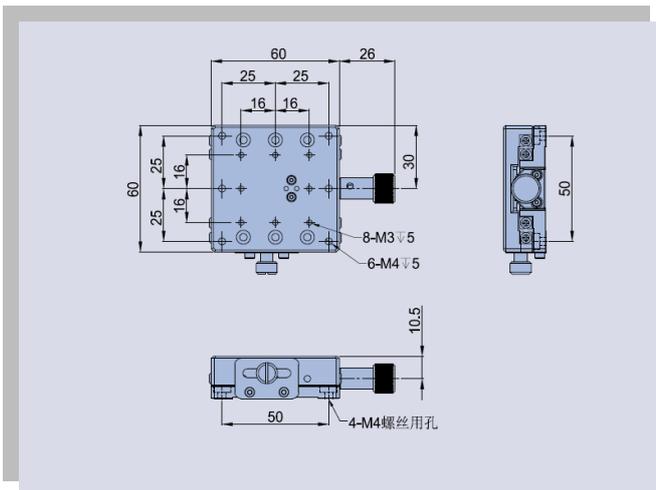
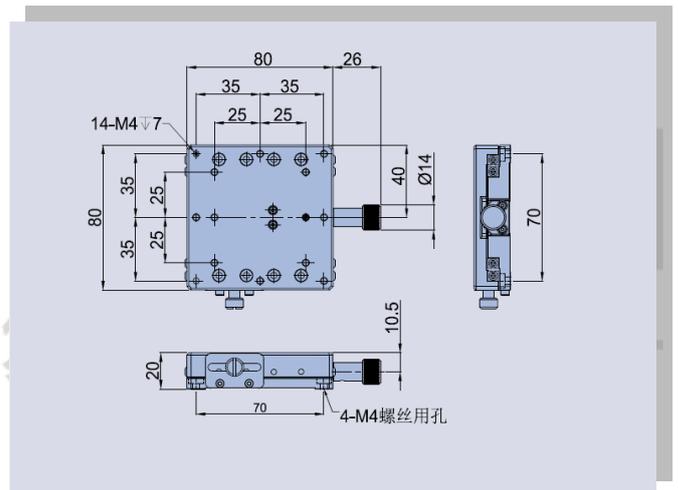
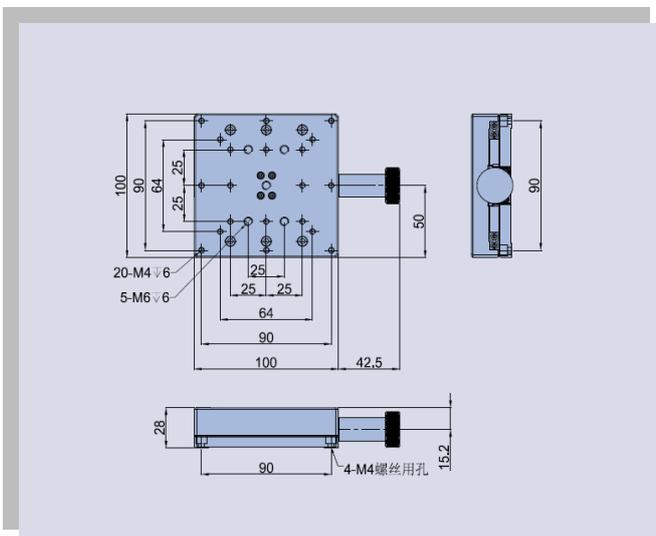
三. 型号表示方法:



代码	台面尺寸
60	60mmx60mm
80	80mmx80mm
100	100mmx100mm
125	125mmx125mm

四. 基本参数:

SX11 系列				
型号	SX11-60	SX11-80	SX11-100	SX11-125
台面尺寸	60×60 mm	80×80 mm	100×100 mm	125×125 mm
驱动方式	螺纹丝杆 (螺距 0.5mm)			
导轨	十字交叉滚柱导轨			
行程	±9 mm	±12.5 mm	±24mm	±32.5mm
分辨率	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm
滑台自重	0.25kg	0.5kg	0.7 kg	1.8 kg
材质-表面处理	铝-黑色氧化处理			
推荐使用环境	10-50 度, 20-70%RH(无结露)			

五. 外形尺寸图:
SX11-60

SX11-80

SX11-100

SX11-125
