

# 产品规格书

## Product specification

产品名称	手动燕尾螺纹丝杆滑台
Products type	
产品规格	DX11 系列
Specification	
产品型号	DX11-40、DX11-46、DX11-48、DX11-60
Products series	
此滑台为复坦希公司标准规格，订购量 1-100 台之间，可在当日发货。订购量大于 100 台，请联系我们确认货期。 发询价单至邮箱： <a href="mailto:futansi@futansi.com">futansi@futansi.com</a> 也可致电：021-69790531，欢迎垂询！	
  	




核准	审核	制订
FTS	<i>77S</i>	FTS

### 一. 滑台定义:


此滑台是通过导向机构、进给机构、锁紧机构三部份组合而成，方便进行精密定位调整，可用于查、组装、加工或其它的工装夹具等。

此产品的导向机构为燕尾槽滑动导向，进给机构为齿轮齿条啮合转运，锁紧机构为止动螺丝和锁止板侧面固定。

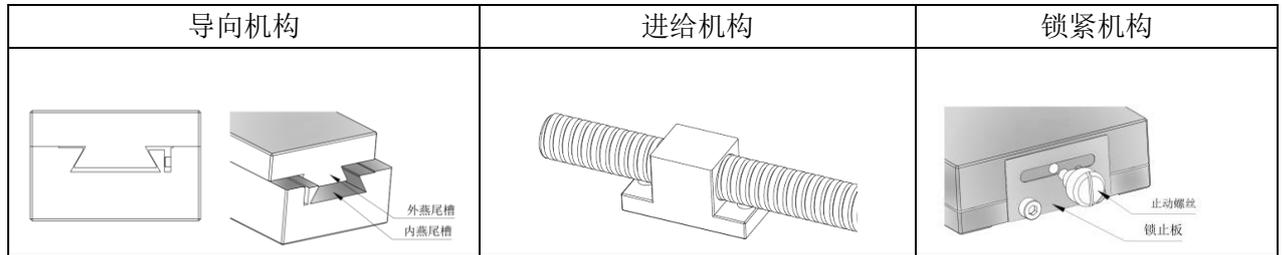


### 二. 滑台安装方法:


将滑台安装到使用台面上时，采取向右或向左移动滑台面，用固定螺丝锁紧的方法，请参见下图：

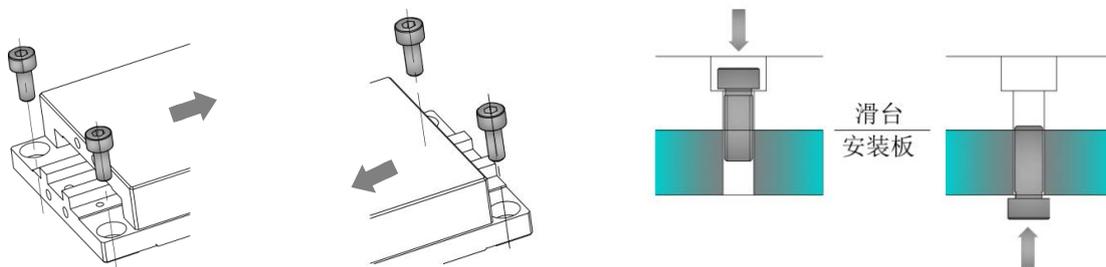

### 三. 型号表示方法:

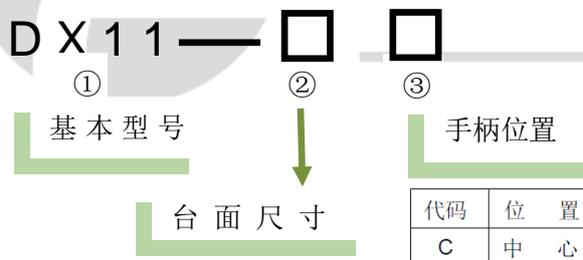


代码	台面尺寸
40	40mm×40mm
46	40mm×60mm
48	40mm×80mm
60	60mm×60mm

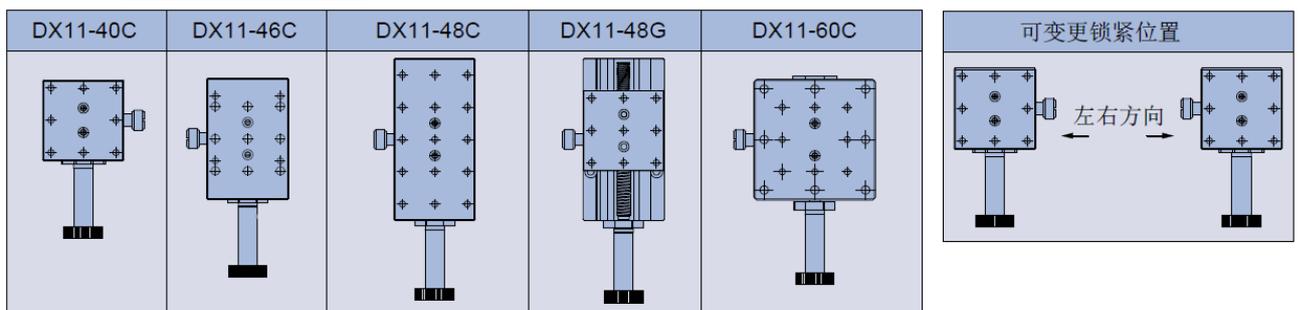


**四. 基本参数:**


DX11 系列					
型号	DX11-40C	DX11-46C	DX11-48C	DX11-48G	DX11-60C
台面尺寸	40×40 mm	40×60 mm	40×80 mm	40×80 mm	60×60 mm
轴的类型	X 轴或 Y 轴				
导向方式	燕尾槽滑动导向				
驱动方式	螺纹丝杆传动				
进给位置	中心				
进给一圈行程	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm
行程	±10 mm	±21 mm	±30mm	±30mm	±20 mm
分辨率	0.01 mm	0.01 mm	0.01 mm	0.01 mm	0.01 mm
负载	3.0kg	4.0kg	4.0 kg	4.0 kg	5.0 kg
滑台自重					
材质-表面处理	铝-黑色氧化处理				
推荐使用环境	10-50 度, 20-70%RH(无结露)				

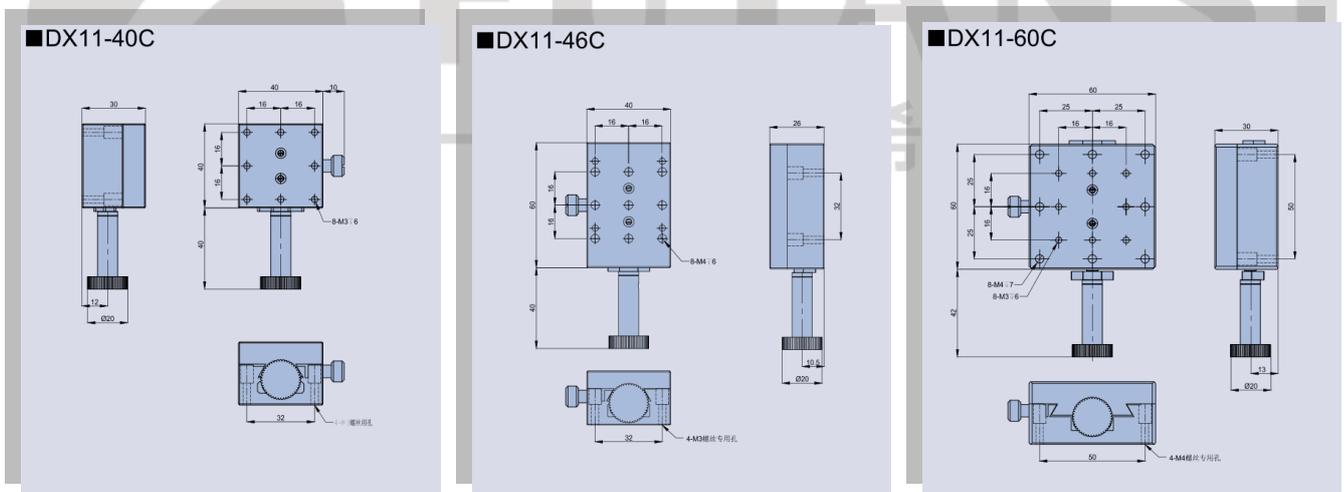**五. 外形尺寸图:**


■DX11-48C

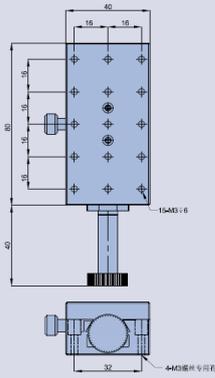

■DX11-48G

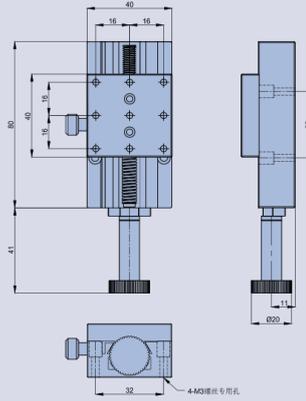

**FUTANSI**  
— 复坦希电子科技 —